
Achtung: Phasendrehung in Schaltkasten/phase rotation in the control box

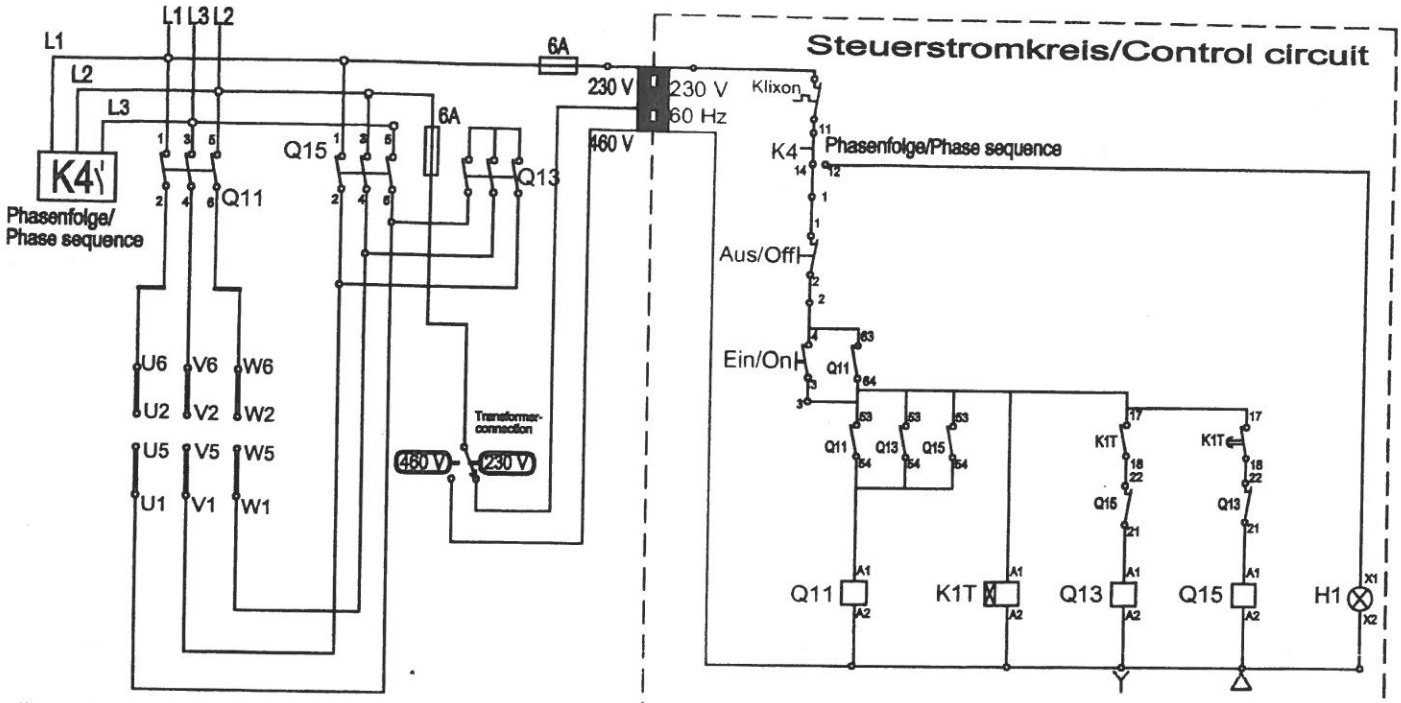

Typenschild Angaben / Data on type plate

Spannung:	230V	Voltage:	230V
Frequenz:	60 Hz	Frequency:	60 CPS
Strom:	36 A	Current:	36 A
Leistungsfaktor		Power factor	
cos phi:	0,86	cos phi:	0.86
Motordehzahl	3486 rpm	Engine speed:	3486 rpm

Motordrehrichtung Links (Motorwelle)/direction of rotation left (motor shaft)

FISCHER Elektronotoren 74842 Billigheim/Allfeld


für Art. Nr.: 6063

Verdrahtungsplan SUHU

Spannungsumschalbar

1-132-003-50013

Achtung: Phasendrehung in Schaltkasten/phase rotation in the control box

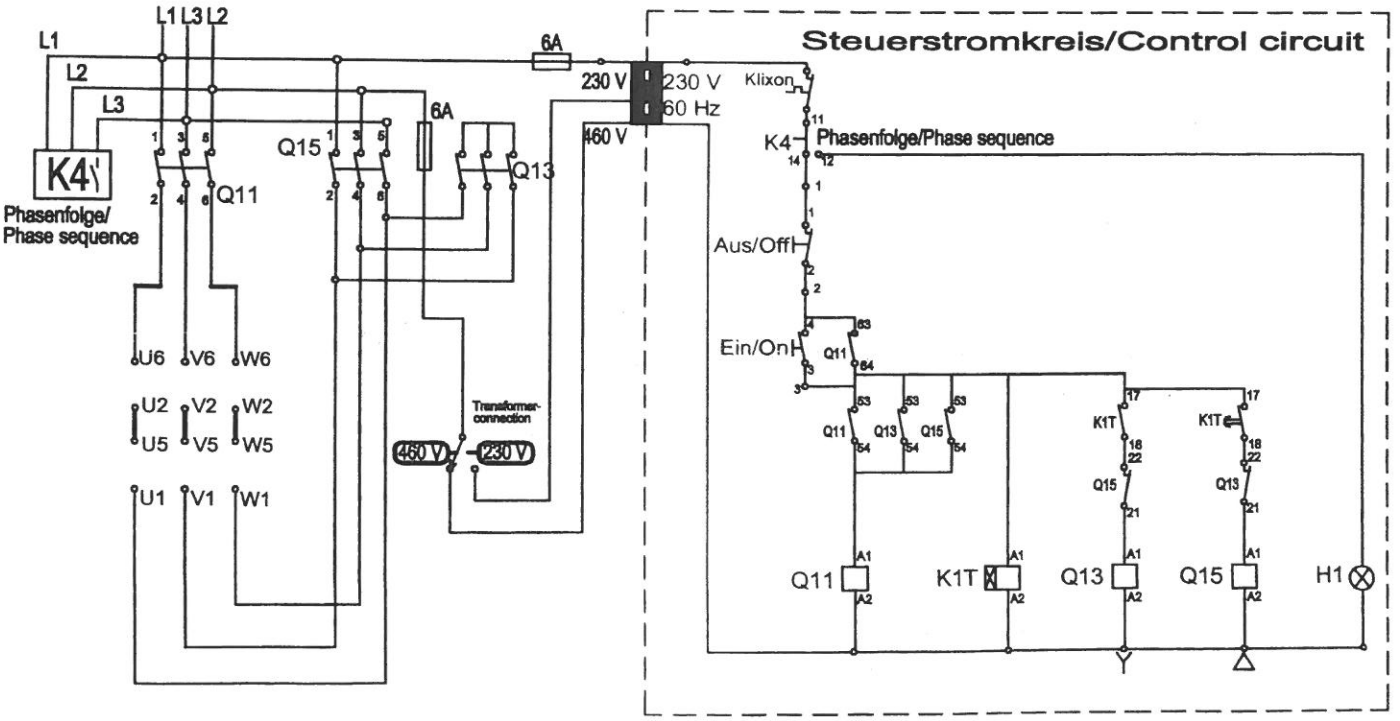

Typenschild Angaben / Data on type plate

Spannung:	460V	Voltage:	460V
Frequenz:	60 Hz	Frequency:	60 CPS
Strom:	18 A	Current:	18 A
Leistungsfaktor		Power factor	
cos phi:	0,86	cos phi:	0.86
Motordehzahl	3486 rpm	Engine speed:	3486 rpm

Motordrehrichtung Links (Motorwelle)/direction of rotation left (motor shaft)

FISCHER Elektronotoren 74842 Billigheim/Allfeld

für Art. Nr.: 6063

Verdrahtungsplan SUHU

Spannungsumschalbar

1-132-003-50013

Durch umlegen der Brücken werden die Wicklungen verschaltet.

Auslieferungszustand 3 x 460V, 60 Hz
Delivery status 3 x 460V, 60 CPS

Spannungsumschaltbar 460V, 60 Hz
Switching of voltage 460V, 60 CPS

Trafo Anschluß
transformer-
connection

3 x 460V, 60 Hz
3 x 460V, 60 CPS

Spannungsumschaltbar 230V, 60 Hz
Switching of voltage 230V, 60 CPS

Trafo Anschluß
transformer-
connection

3 x 230V, 60 Hz
3 x 230V, 60 CPS

CAD-Orginal-Änderungen nur über CAD

FISCHER Elektromotoren
74842 Billigheim/Allfeld

(Zul. Abw.) | (Oberfl.) | Maßstab 1:1 | (Gewicht)

(Werkstoff, Halbzeug)
(Rohteil-Nr)
(Modell- oder Gesenk-Nr)

	Datum	Name
Bearb.	07.05.00	Bodi
Gepr.	07.05.00	P. Fischer
Norm		

Zust	Änderung	Datum	Name
04	1701	12.05.15	Bodi
03	1027	08.10.07	Bodi
02	Korrektur 9.8.07		Schmitt
01	299.00	28.09.06	Bodi

Ursprung

Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Person noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§§1 und 811 des Gesetzes vom 19. Juni 1901 und §§823 ff. B.G.B)

Klemmkasten Ansicht für Spannungsumschaltung

1-132-003-50014

Blatt

Blätter


Ersatz für:

Ersatz durch:

460V

U6 (U11)	V6 (V11)	W6 (W11)
U2 (U2)	V2 (V2)	W2 (W2)
U5 (U22)	V5 (V22)	W5 (W22)
U1 (U1)	V1 (V1)	W1 (W1)

Reihenschaltung für 460V

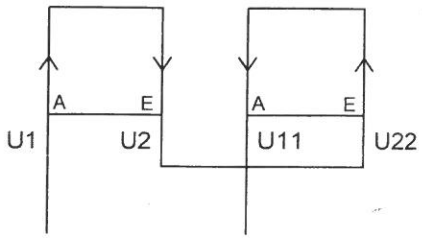


Bezeichnung ohne Klammer Klemmbrett,
Bezeichnung in Klammer Statorausführungen.

230V

U6 (U11)	V6 (V11)	W6 (W11)
U2 (U2)	V2 (V2)	W2 (W2)
U5 (U22)	V5 (V22)	W5 (W22)
U1 (U1)	V1 (V1)	W1 (W1)

2 Gruppen II für 230V

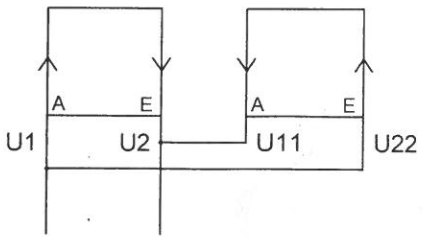

Bezeichnung ohne Klammer Klemmbrett,
Bezeichnung in Klammer Statorausführungen.

Projekt Nr:

CAD-Orginal-Änderung
nur über AutoCAD 2006

umbemaßte kanten 0,3x45°

12,5 | 3,2 | 0,8 | 0,1

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m

0,5 -3	3 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

FISCHER Elektromotoren
74842 Billigheim/Allfeld

Fischer Elektromotoren GmbH
Schützenstraße 19
D-74842 Billigheim/Allfeld
Tel: 06265/9222-0
Fax:06265/9222-22
info@fischer-elektromotoren.de

Maßstab:

Art.Nr: 6063

Material:

Gewicht:

	Datum	Name
Gezeichnet	26.10.09	Breuninger
Kontrolliert		
Norm		

Klemmbrettbezeichnung/ Anschluss der Spulen

Diese Zeichnug darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Person noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden.

1-132-003-40254

1

A4

Status	Änderungen	Datum	Name

C:\Programme\Autodesk\Inventor 7\Templates\EIGENE-VORLAGEN\EIGENE_DIN.idw